prislusenstvi_2007 3.1.2007 19:04 Page 106

Příslušenství – nesmí chybět…



Pořádek na pracovním místě je alfou a omegou v každém řemeslném oboru. Nepořádek v dílně nebo na stavbě znemožňuje efektivní práci. Schneider Bohemia má ve svém sortimentu široký výběr hadic, spirálových hadic, hadicových navijáků, balancérů a držáků hadic. Tak se dostane stlačený vzduch tam, kde je ho třeba. A kromě toho neleží tlaková hadice nikomu v cestě.

Široký sortiment spojovacího materiálu, rychlospojky a bezpečnostní spojky zajišťují správné připojení stlačeného vzduchu. A to na různých pracovních místech najednou, pokud budete chtít.

S malými náklady můžete udělat hodně pro zkvalitnění a vylepšení vašeho kompresoru. Manometry a kulové kohouty slouží jako náhradní díly nebo k rozšíření stávajícího zařízení.

Hadice

Hadice na stl. vzduch

s textilní vložkou

- Pro normální použití u stl. vzduchu
- Barva modrá
- Provozní tlak při 20°C
- Rychlospojka s velkým průchodem vzduchu

Typ	Tlak max. bar	Vnější Ø mm	Vnitřní Ø mm	Délka m	S rychlosp. a vsuvkou	Obj. číslo
DLS-SK 11-6/5m	15	11	6	5	●	D 740 003
DLS-SK 11-6/10m				10	●	D 740 004
DLS 11-6/25m				25		E 740 003
DLS 11-6/50m				50		E 740 002
DLS-SK 15-9/5m	15	15	9	5	●	D 740 012
DLS-SK 15-9/10m				10	●	D 740 013
DLS 15-9/25m				25		E 740 012
DLS 15-9/50m				50		E 740 011
DLS-SK 18,5-12,5/10m	15	18,5	12,5	10	●	D 750 021
DLS 18,5-12,5/25m				25		E 740 022
DLS 18,5-12,5/50m				50		E 740 021

Oil-Air s textilní vložkou

- Především pro stl.vzduch obsahující olej
- Barva oranžová
- provozní tlak při 20°C
- Rychlospojka s velkým průchodem vzduchu

Typ	Tlak max. bar	Vnější Ø mm	Vnitřní Ø mm	Délka m	S rychlosp. a vsuvkou	Obj. číslo
DLS-SK-OA 15-9/10m	15	15	9	10	●	D 740 040
DLS-OA 15-9/25m				25		E 740 042

Super-Flex

- Především odolná proti zatížení a otřepu, absolutní odolnost proti oleji obsaženému ve stl. vzduchu, odolnost proti stárnutí díky zesílení povrchového materiálu textilní vložkou.
- Rychlospojka s velkým průchodem vzduchu
- Velmi pružná také při nízkých teplotách
- Barva šedá
- Provozní tlak při 20°C

Typ	Tlak max. bar	Vnější Ø mm	Vnitřní Ø mm	Délka m	S rychlosp. a vsuvkou	S bezpečnostní rychlospojkou	Obj. číslo
DLS-SK-SF 11-6,3/5m	15	11	6,3	5	●		D 730 030
DLS-SK-SF 11-6,3/10m				10	●		D 730 033
DLS-SF 11-6,3/25m				25			E 730 037
DLS-SF 11-6,3/50m				50			E 730 031
DLS-SK-SF 15,5-10/5m	15	15,5	10	5	●		D 730 032
DLS-SK-SF 15,5-10/10m				10	●		D 730 031
DLS-SSK-SF 15,5-10/10m				10		●	D 735 031
DLS-SF 15,5-10/25m				25			E 730 036
DLS-SF 15,5-10/50m				50			E 730 033
DLS-SF 19-12,7/25m	15	19	12,7	25			E 730 024
DLS-SF 19-12,7/50m				50			E 730 023
DLS-SF 27-19/25m	10	27	19	25			E 730 040
DLS-SF 27-19/50m				50			E 730 041

Pojistka při prasknutí hadice

- K uzavření vedení stl. vzduchu při prasknutí hadice
- Předpokladem je upravený vzduch po intalaci sušičky a filtrů

Typ	Průtok l/min.[1)]	Obj. číslo
SLBS 1/4	480	E 700 230
SLBS 3/8	1500	E 700 231
SLBS 1/2	2500	E 700 232

[1)] Při tlaku 6 bar.

Hadice

Hadice na stl. vzduch

Vysokotlaké provedení

- Velice flexibilní i při nízkých teplotách
- Vhodná zvláště pro připojení pneumatického nářadí
- Pro teplotní rozsah – 15°C až + 60°C
- Zesílená polyesterovým vláknem, s hladkým vnitřním povrchem a s odolným vnějším pláštěm proti UV záření.
- Barva – modrá

Typ	Tlak max. bar	Vnější Ø mm	Vnitřní Ø mm	Délka m	Obj. číslo
DLS 40 16-9/50m	40	16	9	50	E 171 112
DLS 40 21-13/50m	40	21	13	50	E 171 113

Trubky na stl. vzduch

Polyamid (PA)

- Vysoce odolná proti oleji, mastnotě, kyselinám, soli a louhu
- Oblasti využití: řídící, měřící, regulační a laboratorní technika, strojní a přístrojová výroba, pneumatika
- Tenká stěna trubky, přesto vysoká tlaková odolnost.
- Pro teplotní rozsah – 40°C až + 80°C
- Barva – modrá
- Zvláště vhodná pro spojky rychlozástrčkového systému R



Typ	Tlak max. bar	Vnější Ø mm	Vnitřní Ø mm	Tolerance	Délka m	Obj. číslo
DLS-PA 4-2/50m	45	4	2	-0,07/+0,05	50	E 111 101
DLS-PA 6-4/50m	27	6	4	-0,1/+0,05	50	E 111 131
DLS-PA 8-6/50m	19	8	6	-0,1/+0,05	50	E 111 141
DLS-PA 10-8/50m	15	10	8	-0,1/+0,05	50	E 111 151
DLS-PA 12-10/50m	12	12	10	-0,1/+0,05	50	E 111 161

Polyethylen (PE-Xa)

- Ideální pro všechny pneumatické řídící systémy
- Flexibilní a odolná s malou hmotností
- Pro teplotní rozsah – 10°C až + 60°C
- Barva – modrá
- Zvláště vhodná pro šroubovací spojky série A (spojky série A pouze na poptávku)



Typ	Tlak max. bar	Vnější Ø mm	Vnitřní Ø mm	Délka m	Obj. číslo
DLS-PE 6-4/50m	12	6	4	50	E 094 131
DLS-PE 8-6/50m	8	8	6	50	E 094 141
DLS-PE 10-8/50m	6	10	8	50	E 094 151

Polyuretan (PUR)

- Ideální tlaková trubka v normálním teplotním rozsahu
- Vysoká tvarová paměť i po dlouhodobém zatížení
- Vysoká odolnost proti opotřebení, velice dobrá odolnost proti chladu, vysoká pevnost
- Provozní tlak při 20°C°
- Barva – modrá
- Zvláště vhodná pro šroubovací spojky série A (spojky série A pouze na poptávku)



Typ	Tlak max. bar	Vnější Ø mm	Vnitřní Ø mm	Délka m	Obj. číslo
DLS-PUR 6-4/50m	12	6	4	50	E 095 131
DLS-PUR 8-6/50m	9,5	8	6	50	E 095 141
DLS-PUR 10-8/50m	7	10	8	50	E 095 151
DLS-PUR 11,5-9/50m	6	11,5	9	50	E 095 161

Hadicový držák na stěnu

- Zvládá pořádek a zamezuje klopýtání přes ležící hadice
- Robustní plastové provedení, také pro těžké hadice
- Doplněný držáky k zavěšení nářadí, malých kusů atd.

Typ	Obj. číslo
WH-WSH	E 104 002

Hadice

Spirálové hadice



Polyamid

- S rychlospojkou a vsuvkou s [1]otočnými připojovacími díly.
- Barva modrá
- Provozní tlak při 20°C

Typ	Tlak max. bar	Vnější Ø mm	Vnitřní Ø mm	Pracovní délka m	Roztažená délka m	Obj. číslo
SSL-SK-PA 8-6/5m	8	8	6	2,5	5	D 770 133
SSL-SK-PA 8-6/7,5m[1]	8	8	6	4	7,5	D 770 131
SSL-SK-PA 10-8/10m[1]	8	10	8	6	10	D 770 132

Polyuretan

- Především odolná proti otěru a vysoce elastická
- Žádné poškrábání nalakovaných dílů
- Stálý průřez i po ohybu
- Malý průměr svinutí
- Rozsah teploty -40 °C až +85 °C
- S rychlospojkou a vsuvkou s otočnými přípojnými díly

Typ	Tlak max. bar	Vnější Ø mm	Vnitřní Ø mm	Pracovní délka m	Roztažená délka m	Připojení	Obj. číslo
SSL-SK-PUR 10-8,5/6m	8	10	6,5	4,8	6,0	R 1/4	D 770 136
SSL-SK-PUR 10-8,5/7,5m	8	10	6,5	6,0	7,5	R 1/4	D 770 137
SSL-SK-PUR 12-8/6m	8	12,0	8,0	4,8	6,0	R 3/8	D 770 138
SSL-SK-PUR 12-8/7,5m	8	12,0	8,0	6,0	7,5	R 3/8	D 770 139

- Bez rychlospojky a vsuvky, s otočným připojením

Typ	Tlak max. bar	Vnější Ø mm	Vnitřní Ø mm	Pracovní délka m	Roztažená délka m	Připojení	Obj. číslo
SSL-PUR 10-6,5/6m	8	10	6,5	4,8	6,0	R 1/4	E 038 704
SSL-PUR 10-6,5/7,5m	8	10	6,5	6,0	7,5	R 1/4	E 038 705
SSL-PUR 12-8/6m	8	12	8,0	4,8	6,0	R 3/8	E 038 105
SSL-PUR 12-8/7,5m	8	12	8,0	6,0	7,5	R 3/8	E 038 106

Navíjecí buben s hadicí

manuální
SLA 9:

- S hadicí na stl. vzduch s textilní vložkou a vsuvkou
- Super pružná hadice, i při nízkých teplotách
- Dvojitý rozdělovač se 2 rychlospojkami
- Může být postaven nebo položen
- Odvinovací stopka
- Provozní tlak při 20°C

SLA 10:

- Obzvláště vysoký průtok vzduchu díky velkému vnitřnímu Ø 10 mm. Proto prakticky žádná tlaková ztráta.
- Otočný podstavec o 360° zabraňuje převrácení bubnu při odtáčení hadice.
- Otočné kolínko na hadici pro přívod vzduchu.
- Vnější ochrana díky obvodové ocelové konstrukci.
- Tlaková hadice z polyuretanu.
- Sklapovací ruční klika.
- S rychlospojkou a vsuvkou

Typ	Tlak max. bar	Vnější Ø mm	Vnitřní Ø mm	Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
SLA 9 1	15	15,5	10	20	4,3	D 312 530
SLA 10 2	15	14,5	10	20	7,2	D 312 540

Navíjecí buben s hadicí

automatický

- S hadicí na stl. vzduch z PU s textilní vložkou. Kompletně s rychlospojkou a připojovací hadicí se vsuvkou.
- Sériově vyráběný s pohyblivým přídržným třmenem a zařízením na zablokování hadice.
- Vhodné pro montáž na stěnu a strop.
- Plastový kryt.
- Provozní tlak při 20°C

1

2

Typ	Tlak max. bar	Vnější Ø mm	Vnitřní Ø mm	Délka m	Hmotnost kg	Obj. číslo
SLA 8 A 1	15	13	8	10 +1	4,1	D 312 511
SLA 9 A 2	15	13	8	15 +1	6,3	D 312 514

prislusenstvi_2007 3.1.2007 19:04 Page 112

Bezpečnostní spojky

Průmyslový standard s odvzdušňovací automatikou

Bezpečnostní rychlospojky

- Vysoká bezpečnost díky dvoufázovému otevírání: Po uvolnění prvního zablokování dojde k automatickému odvzdušnění spojky. Teprve poté může být druhý blokovací stupeň uvolněn. Proto nehrozí nebezpečí úrazu, hadice stl. vzduchu se nemůže dostat z pod kontroly.
- Mosazné provedení, poniklované
- NW 7,8
- Tlak do 15 bar
- Vysoký průtok vzduchu od 1800 l/min.
- Pokles tlaku 0,5 bar
- Rozsah teploty –20°C do +100°C
- **Upozornění:** Pro zaručení bezpečné funkce po dlouhou dobu je nutno Používat bezp. rychlospojky jen ve spojení s ocelovou vsuvkou.

	Typ	Obsah	Obj. číslo
S vnějším závitem	**SSK-NW7,8-G1/4a**	1	E 036 905
	SSK-NW7,8-G3/8a	1	E 036 906
	SSK-NW7,8-G1/2a	1	E 036 907
S vnitřním závitem	**SSK-NW7,8-G1/4i**	1	E 036 935
	SSK-NW7,8-G3/8i	1	E 036 936
	SSK-NW7,8-G1/2i	1	E 036 937
Se vsuvkou pro Ø hadice	**SSK-NW7,8-6mm**	1	E 036 964
	SSK-NW7,8-9mm	1	E 036 965
	SSK-NW7,8-13mm	1	E 036 966

Vsuvka

- Tvrzená a poniklovaná ocel
- NW 7,8

	Typ	Obsah	Obj. číslo
S vnějším závitem	**STNP-ST-NW7,8-G1/4a**	1	E 033 222
	STNP-ST-NW7,8-G3/8a	1	E 033 223
	STNP-ST-NW7,8-G1/2a	1	E 033 224
S vnitřním závitem	**STNP-ST-NW7,8-G1/4i**	1	E 033 232
	STNP-ST-NW7,8-G3/8i	1	E 033 233
	STNP-ST-NW7,8-G1/2i	1	E 033 234

Hadicová vsuvka

- Tvrzená a poniklovaná ocel
- NW 7,8

	Typ	Obsah	Obj. číslo
Se vsuvkou pro Ø hadice	**STTL-FE 6mm**	1	E 033 361
	STTL-FE 9mm	1	E 033 362
	STTL-FE 13mm	1	E 033 363

prislusenstvi_2007 3.1.2007 19:04 Page 113

Mini – systém

- Mosazné provedení, NW 5
- Využití: měřící a regulační technika, laboratorní technika, svařovací technika, jakož i u menšího pneumatického nářadí a stříkacích pistolí
- Průtok vzduchu do 530 l/min. při 6 bar, tlaková diference 0,5 bar
- Pracovní tlak max. 35 bar
- Tepelná odolnost –20°C až +100°C

Rychlospojka Mini

Typ	Obj. číslo	Typ	Obj. číslo
S vnějším závitem		**Se vsuvkou pro hadici**	
SK-M-NW5-G1/8a	E 032 101	**SK-M-NW5-4mm**	E 032 160
SK-M-NW5-G1/4a	E 032 102	**SK-M-NW5-6mm**	E 032 161
S vnitřním závitem		**SK-M-NW5-9mm**	E 032 162
SK-M-NW5-G1/8i	E 032 131	**Pro plastovou trubku**	
SK-M-NW5-G1/4i	E 032 132	**SK-M-NW5-6x4mm**	E 032 142
		SK-M-NW5-8x6mm	E 032 143

Hadicová vsuvka Mini

Typ	Obj. číslo	Typ	Obj. číslo
Se vsuvkou pro hadici		**Pro plastovou trubku**	
STTL 4mm-mini	E 032 360	**STTL-K 4mm-mini**	E 032 342
STTL 6mm-mini	E 032 361	**STTL-K 6mm-mini**	E 032 343
STTL 9mm-mini	E 032 362		

Vsuvka Mini

Typ	Obj. číslo	Typ	Obj. číslo
S vnějším závitem		**S vnitřním závitem**	
STNP-MS-NW5-G1/8a	E 032 201	**STNP-MS-NW5-G1/8i**	E 032 231
STNP-MS-NW5-G1/4a	E 032 202	**STNP-MS-NW5-G1/4i**	E 032 232

prislusenstvi_2007 3.1.2007 19:04 Page 114

Rychlospojka

- Mosazné provedení
- NW 7,2 pro průtok vzduchu do 1100 l/min. přii 6 bar, tlak. diference 0,5 bar.
- Nenáchylné na znečištění díky těsně položeným objímkám
- Provozní tlak max. 35 bar a hrubé vakuum.
- Perbunové těsnění odolné proti oleji.
- Teplotní odolnost: - 20 °C až + 100 °C.
- Jednostranně uzavíratelné.
- Bez silikonu.

Typ	nebalené - 1 ks **Obj. číslo**
S vnějším závitem	
SK-NW7,2-G1/4a	E 700 001
SK-NW7,2-G3/8a	E 700 002
SK-NW7,2-G1/2a	E 700 003
S vnitřním závitem	
SK-NW7,2-G1/4i	E 700 004
SK-NW7,2-G3/8i	E 700 005
SK-NW7,2-G1/2i	E 700 006

Typ	nebalené - 1 ks **Obj. číslo**
Se vsuvkou pro hadici	
SK-NW7,2-6mm	E 700 007
SK-NW7,2-9mm	E 700 008
SK-NW7,2-13mm-20	E 700 209
Pro plastové trubky	
SK-NW7,2-8x6mm	E 031 143
SK-NW7,2-12x9mm	E 031 145
Pro plastové trubky, s ochrannou pružinou proti zlomení	
SK-NW7,2-8x6mm-KF	E 031 153
SK-NW7,2-12x9mm-KF	E 031 155

Rozdělovač s rychlospojkami

- Rychlospojka v mosazném provedení.
- NW 7,2 pro průtok vzduchu do 1100 l/min. při 6 bar, tlak. diference 0,5 bar.



Typ	nebalené - 1 ks **Obj. číslo**
VT 2 G 3/8i-2xSK	E 700 120
VT 2 G 3/8i-3xSK	E 700 121

Rozdělovač bez rychlospojek

- Velký průtok, mosaz
- S vnitřními závity
- Nebalené

Typ	Obj. číslo	Typ	Obj. číslo
se 2 připojeními		**se 3 připojeními**	
VT 2 3xG3/8i	E 035 833	**VT 3 4xG3/8i**	E 035 733
VT 2 3xG1/2i	E 035 834	**VT 3 4xG1/2i**	E 035 734

Hadicová vsuvka

- Mosazné provedení
- NW 7,2



Typ	nebalené - 1 ks **Obj. číslo**
Pro hadici	
STTL 4mm	E 031 360
STTL 6mm	E 700 010
STTL 9mm	E 700 011
STTL 13mm	E 700 212

Typ	nebalené - 1 ks **Obj. číslo**
Pro plastové trubky	
STTL-K 4mm	E 031 342
STTL-K 6mm	E 031 343
STTL-K 9mm	E 031 345
Pro plastové trubky, s ochrannou pružinou proti zlomení	
STTL-KF 6mm	E 031 353
STTL-KF 9mm	E 031 355

Vsuvka

- Mosazné provedení
- NW 7,2



Typ	nebalené - 1 ks **Obj. číslo**
S vnějším závitem	
STNP-MS-NW7,2-G1/8a	E 031 201
STNP-MS-NW7,2-G1/4a	E 700 213
STNP-MS-NW7,2-G3/8a	E 700 214
STNP-MS-NW7,2-G1/2a	E 700 215

Typ	nebalené - 1 ks **Obj. číslo**
S vnitřním závitem	
STNP-MS-NW7,2-G1/8i	E 031 231
STNP-MS-NW7,2-G1/4i	E 700 216
STNP-MS-NW7,2-G3/8i	E 700 217
STNP-MS-NW7,2-G1/2i	E 700 218

Příslušenství

Hadicová vsuvka

- mosazné provedení



Typ	nebalené - 1ks Obj. číslo
S vnějším závitem	
STL-G1/8a x 4mm	E 770 022
STL-G1/8a x 6mm	E 770 023
STL-G1/4a x 4mm	E 770 024
STL-G1/4a x 6mm	E 770 225
STL-G1/4a x 9mm	E 770 226
STL-G3/8a x 6mm	E 770 227
STL-G3/8a x 9mm	E 770 228
STL-G3/8a x 13mm	E 770 229
STL-G1/2a x 6mm	E 770 230
STL-G1/2a x 9mm	E 770 231
STL-G1/2a x 13mm	E 770 232
STL-G3/4a x 13mm	E 770 033
STL-G3/4a x 19mm	E 770 034

Typ	nebalené - 1ks Obj. číslo
S vnitřním závitem	
STL-G1/4ix 4mm	E 770 039
STL-G1/4ix 6mm	E 770 235
STL-G1/4ix 9mm	E 770 236
STL-G3/8ix 6mm	E 770 237
STL-G3/8ix 9mm	E 770 238
STL-G1/2ix 6mm	E 770 240
STL-G1/2ix 9mm	E 770 241
STL-G1/2ix 13mm	E 770 242

Šroubové hadicové spony

- Ocelové provedení, leskle pozinkované
- Šnekové závity pro šrouby s křížovým zářezem SW 7 mm
- Šířka pásku 9 mm

Typ	nebalené - 1ks Obj. číslo
Pro hadici	
SRK-ZN 8-12mm	E 131 012
SRK-ZN 10-16mm	E 770 215
SRK-ZN 12-20mm	E 770 216
SRK-ZN 16-25mm	E 770 217

Typ	nebalené - 1ks Obj. číslo
Pro hadici	
SRK-ZN 20-32mm	E 770 218
SRK-ZN 25-40mm	E 131 040
SRK-ZN 32-5mm	E 131 050

Deformační hadicové spony

- Ocelové provedení, leskle pozinkované s 2 profilovými uchy
- Šířka pásku 7 mm

Typ	nebalené - 1ks Obj. číslo
Pro hadici	
SLK 11-13mm	E 770 210
SLK 13-15mm	E 770 211

Typ	nebalené - 1ks Obj. číslo
Pro hadici	
SLK 15-17mm	E 770 212

Dvojitá závitová vsuvka (nipl)

Typ	nebalené - 1ks Obj. číslo
Ocelové pozinkované	
DN-St-R1/4axR1/4a	E 770 256
DN-St-R3/8axR3/8a	E 770 258
DN-St-R1/2axR1/2a	E 770 260
DN-St-R1/4axR1/8a	E 770 255
DN-St-R3/8axR1/4a	E 770 257
DN-St-R1/2axR1/4a	E 770 288
DN-St-R1/2axR3/8a	E 770 259
Mosazné, s kónickým závitem	
DN-MS-R1/8-R1/8	E 030 011
DN-MS-R1/4-R1/4	E 030 022
DN-MS-R3/8-R3/8	E 030 033
DN-MS-R1/2-R1/2	E 030 044

Typ	nebalené - 1ks Obj. číslo
Mosazné, s vnitřním konusem	
DN-MS-G1/8-G1/8	E 030 111
DN-MS-G1/4-G1/4	E 030 122
DN-MS-G3/8-G3/8	E 030 133
DN-MS-G1/2-G1/2	E 030 144
DN-MS-G3/4-G3/4	E 030 155
DN-MS-G1-G1	E 030 166
DN-MS-G1/8-G1/4	E 030 112
DN-MS-G1/8-G3/8	E 030 113
DN-MS-G1/4-G3/8	E 030 123
DN-MS-G1/4-G1/2	E 030 124
DN-MS-G3/8-G1/2	E 030 134
DN-MS-G3/8-G3/4	E 030 135
DN-MS-G1/2-G3/4	E 030 145
DN-MS-G1/2-G1	E 030 146
DN-MS-G3/4-G1	E 030 156

Příslušenství

Otočná závitová vsuvka



- Poniklovaná

Typ	nebalené - 1 ks Obj. číslo
DRN-G1/8a-G1/8i	E 023 411
DRN-G1/4a-G1/4i	E 023 422

Typ	nebalené - 1 ks Obj. číslo
DRN-G3/8a-G3/8i	E 023 433

Spojovací matice (mufna)

Typ	nebalené - 1 ks Obj. číslo
Mosaz	
MU-MS-G 1/8i	E 770 076
MU-MS-G 1/4i	E 770 270
MU-MS-G 3/8i	E 770 271
MU-MS-G 1/2i	E 770 272
MU-MS-G 3/4i	E 770 073
MU-MS-G 1i	E 770 074

Typ	nebalené - 1 ks Obj. číslo
Poniklované	
MU-NI-G1/8i	E 041 411
MU-NI-G1/4i	E 041 422
MU-NI-G3/8i	E 041 433
MU-NI-G1/2i	E 041 444

Hadicová spojovací vsuvka

- Mosaz

Typ pro Ø hadice	nebalené - 1 ks Obj. číslo
SLVR 4mm	E 770 049
SLVR 6mm	E 770 250

Typ pro Ø hadice	nebalené - 1 ks Obj. číslo
SLVR 9mm	E 770 251
SLVR 13mm	E 770 052

Zátka

❶ ❷ ❸ ❹

Typ		nebalené - 1 ks Obj. číslo
Mosaz, s vnitřním šestihranem, válcovou hlavou		
VSS-MS-I-B-R1/8a	❶	E 030 510
VSS-MS-I-B-G1/4a	❶	E 030 520
VSS-MS-I-B-G3/8a	❶	E 030 530
VSS-MS-I-B-G1/2a	❶	E 030 540
VSS-MS-I-B-G3/4a	❶	E 030 550
Mosaz, s vnitřním šestihranem, kónická		
VSS-MS-I-R1/8a	❷	E 030 501
VSS-MS-I-R1/4a	❷	E 030 502
VSS-MS-I-R3/8a	❷	E 030 503

Typ		nebalené - 1 ks Obj. číslo
Poniklované, šestihran vnější		
VSS-NI-AS-G1/8a	❸	E 041 510
VSS-NI-AS-G1/4a	❸	E 041 520
VSS-NI-AS-G3/8a	❸	E 041 530
VSS-NI-AS-G1/2a	❸	E 041 540
Ocel, s vitřním šestihranem, kónická		
VSS-ST-I-R1/2a	❹	G 205 208
VSS-ST-I-R3/4a	❹	G 205 216

Utěsňující prostředky	Typ	Obsah	Balení ks	Obj. číslo
Tekutý těsnící prostředek Loctite 243 k bezpečnému utěsnění kovových šroubovaných spojů u středních zatížení	**SSI 50ml** **SSI 5ml**	50 ml 5 mg	1 1	E 771 140 E 771 141
Těsnící páska (PTFE) 12 mm šířka, 0,1 mm tloušťka	**BND-12mn12mm/10**	12 m	10	E 770 125
Sprej na vyhledávání netěsností k vyhledávání nejmen. netěsností v rozvodu stl. vzduchu bez FCKW	**LKSS 125 ml**	125 ml	1	E 770 128

Příslušenství

Koleno

Typ	nebalené - 1 ks Obj. číslo
Mosaz, 2 vnější závity, s vitřním konusem	
WKS-MS 90-2xR1/8a	E 030 611
WKS-MS 90-2xR1/4a	E 030 622
WKS-MS 90-2xR3/8a	E 030 633
WKS-MS 90-2xR1/2a	E 030 644
Mosaz, poniklovaná, 1 vnitřní, 1 vnější závit	
WKS-W90 G1/8a-R1/8i	E 041 611
WKS-W90 G1/4a-R1/4i	E 041 622
WKS-W90 G3/8a-R3/8i	E 041 633
WKS-W90 G1/2a-R1/2i	E 041 644

Typ	nebalené - 1 ks Obj. číslo
Mosaz poniklovaná, 2 vnitřní závity	
WKS-W90-NI 2xG1/8i	E 041 711
WKS-W90-NI 2xG1/4i	E 041 722
WKS-W90-NI 2xG3/8i	E 041 733
WKS-W90-NI 2xG1/2i	E 041 744

Typ	nebalené - 1 ks Obj. číslo
Mosaz, 2 vnitřní závity, velký průtok	
WKS-W90 2xG1/8i	E 039 135
WKS-W90 2xG1/4i	E 039 137
WKS-W90 2xG3/8i	E 039 139
WKS-W90 2xG1/2i	E 039 141
WKS-W90 2xG3/4i	E 039 143
WKS-W90 2xG1i	E 039 145
WKS-W90 2xG1 1/4i	E 039 147
WKS-W90 2xG1 1/2i	E 039 149
WKS-W90 2xG2i	E 039 151

T - kus

Typ	nebalené - 1 ks Obj. číslo
Mosaz, 3 vnitřní závity, velký průtok	
TSK-MS 90-3xG1/8i	E 039 008
TSK-MS 90-3xG1/4i	E 039 010
TSK-MS 90-3xG3/8i	E 039 012
TSK-MS 90-3xG1/2i	E 039 014
TSK-MS 90-3xG3/4i	E 039 016
TSK-MS 90-3xG1i	E 039 018
TSK-MS 90-3xG1 1/4i	E 039 020
TSK-MS 90-3xG1 1/2i	E 039 022
TSK-MS 90-3xG2i	E 039 024

Typ	nebalené - 1 ks Obj. číslo
Mosaz, 3 vnější závity, s vnitřním konusem	
TSK-MS 90-3xR1/8a	E 030 811
TSK-MS 90-3xR1/4a	E 030 822
TSK-MS 90-3xR3/8a	E 030 833
TSK-MS 90-3xR1/2a	E 030 844
Mosaz poniklovaná, 3 vnější závity	
TSK-NI 90-3xR1/8a	E 041 811
TSK-NI 90-3xR1/4a	E 041 822
TSK-NI 90-3xR3/8a	E 041 833
TSK-NI 90-3xR1/2a	E 041 844

Typ	nebalené - 1 ks Obj. číslo
Mosaz poniklovaná, 1 vnější, 2 vnitřní závity	
TSK-MS 1xR1/8a-2xG1/8i	E 041 911
TSK-MS 1xR1/4a-2xG1/4i	E 041 922
TSK-MS 1xR3/8a-2xG3/8i	E 041 933
TSK-MS 1xR1/2a-2xG1/2i	E 041 944
Mosaz poniklovaná, 3 vnitřní závity	
TSK-NI 3xG1/8i	E 042 111
TSK-NI 3xG1/4i	E 042 122
TSK-NI 3xG3/8i	E 042 133
TSK-NI 3xG1/2i	E 042 144

Y - kus

Typ	nebalené - 1 ks Obj. číslo
Mosaz poniklovaná, 1 vnější, 2 vnitřní závity	
YS-NI 1xR1/8a-2xG1/8i	E 042 211
YS-NI 1xR1/4a-2xG1/4i	E 042 222
YS-NI 1xR3/8a-2xG3/8i	E 042 233
YS-NI 1xR1/2a-2xG1/2i	E 042 244

Typ	nebalené - 1 ks Obj. číslo
Mosaz poniklovaná, 3 vnitřní závity	
YS-NI 3xG1/8i	E 042 591
YS-NI 3xG1/4i	E 042 592
YS-NI 3xG3/8i	E 042 593
YS-NI 3xG1/2i	E 042 594

Křížový kus

- Mosaz poniklovaná
- 1 vnější,
  3 vnitřní závity

Typ	nebalené Obj. číslo
KZS-NI R1/8a-3xG1/8i	E 042 311
KZS-NI R1/4a-3xG1/4i	E 042 322
KZS-NI R3/8a-3xG3/8i	E 042 333

Křížový kus

- Hliník
- 4 vnitřní závity

Typ	nebalené Obj. číslo
KZS-Alu 4xG1/8i	E 023 311
KZS-Alu 4xG1/4i	E 023 322

Typ	nebalené Obj. číslo
KZS-Alu 4xG3/8i	E 023 333
KZS-Alu 4xG1/2i	E 023 344

Rychlozástrčkový systém R

Přímá spojka R 1

s válcovým vnějším závitem s O-kroužkem

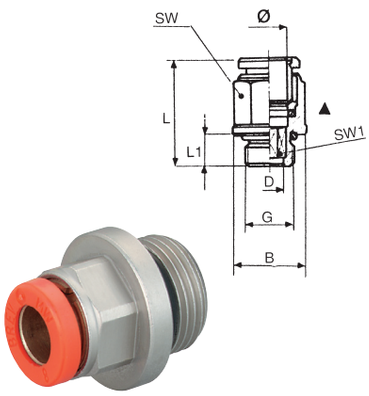

Hadice	Ø	R	B	D	L	L1	SW	SW1	Obj. číslo
STV-G-NI 6xG1/8a	6	1/8"	15,0	4,0	25,0	6,0	13	4	E 014 131
STV-G-NI 6xG1/4a	6	1/4"	18,0	4,0	24,5	8,0	13	4	E 014 132
STV-G-NI 8xG1/8a	8	1/8"	15,9	5,0	28,5	6,0	14	5	E 014 141
STV-G-NI 8xG1/4a	8	1/4"	18,0	6,0	26,0	8,0	14	6	E 014 142
STV-G-NI 8xG3/8a	8	3/8"	21,0	6,0	26,0	9,0	14	6	E 014 143
STV-G-NI 10xG1/4a	10	1/4"	20,0	7,0	32,0	8,0	17	7	E 014 152
STV-G-NI 10xG3/8a	10	3/8"	21,0	8,0	31,5	9,0	17	8	E 014 153

Přímá spojka R 2

s vnitřním závitem



Typ	Ø	R	B	D	L	L1	SW	Obj. číslo
STV-G-NI 6xG1/8i	6	1/8"	15,0	5,0	28,0	7,0	13	E 014 231
STV-G-NI 6xG1/4i	6	1/4"	17,0	5,0	30,0	8,0	13	E 014 232
STV-G-NI 8xG1/8i	8	1/8"	17,0	7,0	30,0	7,0	14	E 014 241
STV-G-NI 8xG1/4i	8	1/4"	17,0	7,0	32,5	8,0	14	E 014 242

Přímá spojka R 3



Typ	Ø	R	D	L	Obj. číslo
STV-G-NI 6x6	6	M 14	5	34,0	E 014 333
STV-G-NI 8x8	8	M 16	7	41,0	E 014 344
STV-G-NI 10x10	10	M 20	9	44,0	E 014 355

Koleno R 4

dvojí využití, ve spojení se závitovou přípojkovou zástrčkou R 6 vytvoří plně otočné kolenové spojení. Zůstává částečně otočné i pod tlakem.



Typ	Ø	B	L	Obj. číslo
STV-W90-NI 6x6	6	13,0	27,0	E 014 433
STV-W90-NI 8x8	8	15,0	32,0	E 014 444
STV-W90-NI 10x10	10	18,0	36,5	E 014 455

Rychlozástrčkový systém R

T - kus R 5

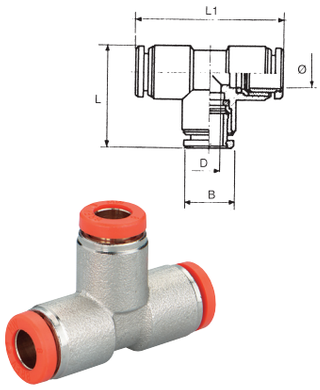

s trojím využitím, ve spojení se závitovou přípojkouvou zástrčkou R 6 vytvoří plně otočné T-spojení nebo L-spojení. Zůstává částečně otočné i pod tlakem.

Typ	Ø	B	D	L	L1	Obj. číslo
STV-T-NI 3x6	6	13,0	5	27,0	41,0	E 014 533
STV-T-NI 3x8	8	15,0	6	31,5	48,5	E 014 544
STV-T-NI 3x10	10	18,0	8	27,0	55,5	E 014 555

Vsuvka se závitem R 6



válcový vnější závit s O-kroužkem.
Každé spojení je otočné. Ideální pro kolenovou spojku R 4 a T-kus R 5. Spojení zůstává částečně otočné i pod tlakem. Umožňuje montáž na špatně přístupných místech.

Typ	Ø	G	B	D	L	L1	SW	Obj. číslo
STV-NI 6xG1/8a	6	1/8"	15,0	4,0	28,7	6,0	13	E 014 631
STV-NI 6xG1/4a	6	1/4"	18,0	4,0	32,2	8,0	14	E 014 632
STV-NI 8xG1/8a	8	1/8"	15,0	5,5	29,7	6,0	13	E 014 641
STV-NI 8xG1/4a	8	1/4"	18,0	6,0	33,2	8,0	14	E 014 642
STV-NI 8xG3/8a	8	3/8"	21,0	6,0	34,7	9,0	17	E 014 643
STV-NI 10xG1/4a	10	1/4"	18,0	8,0	35,4	8,0	14	E 014 652
STV-NI 10xG3/8a	10	3/8"	21,0	8,0	36,9	9,0	17	E 014 653

Úhlová šroubovací spojka plně otočná R 15

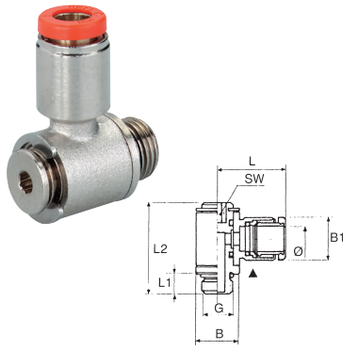

Válcový vnější závit s O-kroužkem. Plně otočná díky zabudovanému těsnění.

Typ	G	B	B1	L	L1	L2	SW	Obj. číslo
WV90-NI-DR 6xG1/8a	1/8"	15,0	13,0	32,5	6	27,0	5	E 015 731
WV90-NI-DR 8xG1/4a	1/4"	18,0	15,0	42,0	8	31,5	6	E 015 742
WV90-NI-DR 10xG1/4a	1/4"	18,0	18,0	45,0	8	31,5	6	E 015 752

Hadicová spojka Y z technopolymeru R 23



Typ	B	L	L1	Obj. číslo
STV-Y 3x6	14	35,5	7	E 015 833
STV-Y 3x8	14	35,5	7	E 015 844

Další velikosti na poptávku

prislusenstvi_2007 3.1.2007 19:04 Page 121

Důležité doplňky ke kompresorům – aby provoz běžel hladce

S malými náklady můžete udělat velmi mnoho pro zajištění kvality a správné funkce svého kompresoru. Manometry, kulové kohouty a ventily slouží jako náhradní díly nebo jako rozšiřující doplňky pro již stávající kompresorová zařízení.

O vyšší kvalitu na pracovišti se starají tlumiče hluku. Montují se na výstupy vzduchu na ventilech a snižují hlučnost. Samozřemostí je i spotřební materiál jako speciální olej pro kompresory a různá těsnění.

Manometry

Standardní manometr vodorovný

Tělo z odolného plastu s odolným plexisklem proti poškrábání, stupnice v barech třídy 1,6; tzn. odchylka 1,6 % vztažená na koncovou hodnotu stupnice

Typ	Ø D v mm	Připojení	Měřicí rozsah bar	Obj. číslo
MM-W 40-6b	40	1/8"	0- 6	E 670 040
MM-W 40-10b	40	1/8"	0-10	E 670 014
MM-W 40-16b	40	1/8"	0-16	E 670 017
MM-W 50-6b	50	1/8"	0- 6	E 670 018
MM-W 50-10b	50	1/8"	0-10	E 670 001
MM-W 50-16b	50	1/8"	0-16	G 012 038
MM-W 50-6b	50	1/4"	0- 6	E 670 020
MM-W 50-10b	50	1/4"	0-10	E 670 021
MM-W 50-16b	50	1/4"	0-16	E 670 002
MM-W 50-25b	50	1/4"	0-25	E 670 003
MM-W 63-6b	63	1/4"	0- 6	E 670 025
MM-W 63-10b	63	1/4"	0-10	E 670 026
MM-W 63-16b	63	1/4"	0-16	E 670 006
MM-W 63-25b	63	1/4"	0-25	E 670 007
MM-W 80-16b	80	1/4"	0-16	E 670 010
MM-W 80-25b	80	1/4"	0-25	E 670 011

Standardní manometr svislý

Tělo z odolného plastu s odolným plexisklem proti poškrábání u Ø 40, 50 a 63 mm. Ocelové tělo a sklo u Ø 100 mm. Stupnice v barech třídy 1,6; tzn. odchylka 1,6 % vztažená na koncovou hodnotu stupnice

Typ	Ø D v mm	Připojení	Měřicí rozsah bar	Obj. číslo
MM-S 40-6b	40	1/8"	0- 6	E 670 028
MM-S 40-10b	40	1/8"	0-10	E 670 015
MM-S 40-16b	40	1/8"	0-16	E 670 029
MM-S 50-6b	50	1/4"	0- 6	E 670 030
MM-S 50-10b	50	1/4"	0-10	E 670 031
MM-S 50-16b	50	1/4"	0-16	E 670 004
MM-S 50-25b	50	1/4"	0-25	E 670 005
MM-S 63-6b	63	1/4"	0- 6	E 670 032
MM-S 63-10b	63	1/4"	0-10	E 670 033
MM-S 63-16b	63	1/4"	0-16	E 670 008
MM-S 63-25b	63	1/4"	0-25	E 670 009
MM-S 80-16b	80	1/4"	0-16	E 670 012
MM-S 80-25b	80	1/4"	0-25	E 670 013
MM-S 100-6b	100	1/2"	0- 6	E 670 102
MM-S 100-10b	100	1/2"	0-10	E 670 103
MM-S 100-16b	100	1/2"	0-16	E 670 104
MM-S 100-25b	100	1/2"	0-25	E 670 105

Manometr pro vzdušník

Tělo z oceli s odolným plexisklem proti poškrábání. Třída 1,6; přestavitelné červené označení hodnoty max provozního tlaku

Typ	Ø D v mm	Připojení	Měřicí rozsah bar	Obj. číslo
MM-S 100-16b	100	1/2"	0-16	E 670 100
MM-S 100-25b	100	1/2"	0-25	E 670 101

Doplňky ke kompresorům

Kulový kohout

- S plným průtokem
- 2 vnitřní závity
- Vhodný pro stlačený vzduch, neagresivní oleje
- Teplotně odolný od –30°C do +120°C°
- Tělo z poniklované mosazi, kulička z tvrdě pochromované mosazi, těsnění kuličky z teflonu, páčka z hliníkové slitiny lakovaná.
- S označením podle právních norem

Typ	Jmenovitý tlak bar	Obj. číslo
KH-NI-16 G1/4i	16	E 050 079
KH-NI-16 G3/8i	16	E 050 077
KH-NI-16 G1/2i	16	E 050 080
KH-NI-16 G3/4i	16	E 050 081
KH-NI-16 G1i	16	E 050 082
KH-NI-16 G1 1/4i	16	E 050 083
KH-NI-16 G1 1/2i	16	E 050 084
KH-NI-16 G2i	16	E 050 085
KH-NI-16 G2 1/2i	16	E 050 100
KH-NI-16 G3i	16	E 050 101
KH-NI-16 G4i	16	E 050 102

Typ	Jmenovitý tlak bar	Obj. číslo
KH-NI-40 G1/4i	40	E 050 095
KH-NI-40 G3/8i	40	E 050 086
KH-NI-40 G1/2i	40	E 050 087
KH-NI-40 G3/4i	40	E 050 088
KH-NI-30 G1i	30	E 050 089
KH-NI-25 G1 1/4i	25	G 010 015
KH-NI-20 G1 1/2i	20	E 050 093
KH-NI-20 G2i	20	E 050 094

Kulový kohout

- 1 vnitřní / 1 vnější závit
- Jmenovitý tlak 16 bar

Typ	Obj. číslo
KH-NI-16 G1/2a x G1/2i	E 050 110
KH-NI-16 G3/4a x G3/4i	E 050 111

Mini-kulový kohout



- Pro instalaci odvaděče kondenzátu. Tím je umožněna údržba během provozu.
- Jmenovitý tlak 20 bar.

Typ	Obj. číslo
KH-20 G1/4i x G1/4a	G 012 033
KH-20 G3/8i x G3/8i	E 043 133
KH-20 G3/8i x G3/8a	E 043 233
KH-20 G1/2i x G1/2a	G 470 592

Doplňky ke kompresorům

Pojistný ventil



CE-provedení
Přezkoušený, nastavený výrobcem a zaplombovaný

Připojení	Tlak bar	Připojení	Obj. proud l/min.	Obj. číslo
SV-G1/4a-8C	8	R 1/4"	3000	G 207 010
SV-G1/4a-11C	11	R 1/4"	4000	E 700 102
SV-G1/4a-16C	16	R 1/4"	6400	E 700 103
SV-G3/8a-11C	11	R 3/8"	3100	E 700 104
SV-G3/8a-16C	16	R 3/8"	6400	E 700 105
SV-G1/2a-11C	11	R 1/2"	4000	E 700 106
SV-G1/2a-16C	16	R 1/2"	6400	E 700 107
Provedení plnoprůtokové				
SV-G1/2a-8	8	R 1/2"a	5620	E 700 050
SV-G1/2a-11	11	R 1/2"a	8000	E 700 051
SV-G1/2a-16	16	R 1/2"a	10000	E 700 052
SV-G3/4a-8	8	R 3/4"a	12000	E 700 053
SV-G3/4a-11	11	R 3/4"a	17000	E 700 054
SV-G3/4a-16	16	R 3/4"a	24000	E 700 055
SV-G1a-8	8	R 1"a	22000	E 700 056
SV-G1a-11	11	R 1"a	30000	E 700 057
SV-G1a-16	16	R 1"a	42500	E 700 058

Odpouštěcí ventil kondenzátu

- Pochromovaná mosaz
- Těsnící O-kroužek v sedle ventilu
- Se šroubem s rýhovanou hlavou

Typ	Obj. číslo
KAV-G1/4a	E 030 050
KAV-G3/8a	E 030 051

Zpětný ventil

Tvar do T, oboustranný vnitřní závit, těsnění z vitonu.
Do 16 bar, otevírací tlak 0,5 – 0,8 bar.

RSV-G1/2i	E 770 092

Lapač nečistot

- Vhodný pro stlačený vzduch, vodu, netoxické plyny, neagresivní média.
- Provozní tlak 16 bar
- 2 vnitřní závity
- Vložka s dvojitým sítkem z chrom-niklové oceli.

SMF 2xG3/8i	E 072 001
SMF 2xG1/2i	E 072 002

Náhradní sítka pro lapač nečistot

FS-lapač G3/8	B 072 001
FS-lapač G1/2	B 072 002

Tlumiče

K montáži na výstupu vzduchu z ventilů

Slinutý bronz - krátké provedení
Snížení hluku o cca. 13 dB(A)

SDP-SMK-G1/8a	E 024 611
SDP-SMK-G1/4a	E 024 612
SDP-SMK-G3/8a	E 024 613
SDP-SMK-G1/2a	E 024 614
SDP-SMK-G3/4a	E 024 615
SDP-SMK-G1a	E 024 616

Slinutý bronz – dlouhé provedení
Snížení hluku o cca. 16 dB(A)

SDP-SML-M5a	E 024 620
SDP-SML-G1/8a	E 024 621
SDP-SML-G1/4a	E 024 622
SDP-SML-G3/8a	E 024 623
SDP-SML-G1/2a	E 024 624
SDP-SML-G3/4a	E 024 625
SDP-SML-G1a	E 024 626

Slinutý porézní PE

- Snížení hluku o cca. 20 – 25 dB(A)
- Vysoká průchodnost zabraňuje vedlejším účinkům pro rychlé pneumatické řízení
- Funkce pro ochranu životního prostředí, neboť olejová mlha díky velké povrchové ploše kondenzuje

SDP-SPEP-M5a	E 071 110
SDP-SPEP-G1/8a	E 071 111
SDP-SPEP-G1/4a	E 071 112
SDP-SPEP-G3/8a	E 071 113
SDP-SPEP-G1/2a	E 071 114
SDP-SPEP-G3/4a	E 071 115
SDP-SPEP-G1a	E 071 116

Slinutý polyethylen

SDP-SPE-G1/2a	E 072 114
SDP-SPE-G3/4a	E 072 115
SDP-SPE-G1a	E 072 116

prislusenstvi_2007 3.1.2007 19:04 Page 125

Doplňky ke kompresorům

Membránový tlakový spínač

- Sériový rozsah dodávky (LU):
  1) odvzdušňovací ventil, spínač/vypínač
  2) bez ochrany motoru, bez spínače/vypínače, 3 dodatečné možnosti připojení R 1/4"
  3) se spínačem/vypínačem, bez odvzdušňovacího ventilu, 3 dodatečné možnosti připojení R 1/4"
- SD = spínací diference při maximálním vypínacím tlaku do udané hodnoty v bar

Póly	Volt	Připojení	Tlak. rozsah - bar zap.	vyp	SD bar	LU	Typ	Obj. číslo
2	230	R 1/4"	2,8 - 9,2	4 - 13	3,5	1	**MDR 2-11**	E 270 000
2	230	R 1/4"	2,8 - 9,2	4 - 13	3,5	1	**MDR 2-11**	G 004 177*
2	230	R 1/4"	4 - 13	6 - 16	8	1	**MDR 4-16**	E 270 001
3	230/400	R 1/2"	3 - 9,1	4 - 11	5	2	**MDR 3-11**	E 270 110
3	230/400	R 1/2"	4 - 13	6 - 16	8	2	**MDR 3-16**	E 270 111

S relém ochrany motoru (s tepelnou ochranou proti přetížení)* 4-cestná příruba

Jmenovitý proud Amp.	LU	Typ	Obj. číslo
2,5 - 4,0	3	**MDR 3-11-R 3/4**	E 270 112
2,5 - 4,0	3	**MDR 3-16-R 3/4**	E 270 113
4,0 - 6,3	3	**MDR 3-11-R 3/6,3**	E 270 114
4,0 - 6,3	3	**MDR 3-16-R 3/6,3**	E 270 115
6,3 - 10	3	**MDR 3-11-R 3/10**	E 270 116

Odvzdušňovací ventil

K montáži na tlakový spínač		Typ	Obj. číslo
MDR 2	1	**ELV 2**	E 270 020
MDR 4	2	**ELV 4**	E 270 019
MDR 3 pro měděné odvzduš. vedení	3	**ELV 3 W**	E 270 021
MDR 3 pro odvzduš. vedení z polyamidu	4	**ELV 3 WS**	E 270 022
MDR 5	5	**ELV5**	E 270 018

Náhradní kryt

Pro tlakový spínač		Typ	Obj. číslo
MDR 2, se spínačem / vypínačem	1	**EH 2**	B 270 019
MDR 4, se spínačem / vypínačem		**EH 4**	B 270 020
MDR 3		**EH 3**	B 270 031
MDR 3, se spínačem / vypínačem		**EH 3 S**	B 270 032
MDR 3/11, s počítadlem provozních hodin	2	**EH 3 SZ**	B 271 032
MDR 5		**EH 5**	B 270 021
MDR 5, se spínačem / vypínačem		**EH 5 S**	B 270 022

Spotřební materiál

Olej

Speciální olej k použití pro	Obsah l	Obj. číslo
Pojízdné kompresory	1	B 111 003
Stacionární kompresory (syntetický olej pro kompresory SD 555)	3	B 111 006
Šroubové kompresory - minerální	5	B 111 010
Šroubové kompresory - syntetický	5	B 111 012
Kompresory Silent	1	B 770 010
Pneumatické nářadí, mlhové a hadicové přimazávače	0,1	E 771 130
	1	B 770 000

prislusenstvi_2007 3.1.2007 19:04 Page 126

PRODEJEM TO U NÁS NEKONČÍ

Záruční i pozáruční servis je pro nás samozřejmostí

Společnost Schneider Bohemia disponuje největší odbornou servisní sítí v ČR

www.schneider-bohemia.cz

sekce **Kontakt → Servisní místa**

Najděte si nejbližšího servisního partnera firmy Schneider Bohemia!

www.schneider-bohemia.cz

sekce **Kontakt → Servisní místa**

Všechny smluvní servisy nabízejí:

- u šroubových a medicínských kompresorů zajištění servisu do 48 hodin
- dodávku náhradních dílů po dobu 10 let
- možnost prodloužení záruční doby na vybrané typy kompresorů při uzavření servisní smlouvy
- při déle trvajících opravách zajištění náhradního zdroje stl. vzduchu a nářadí – záruka provozuschopnosti
- ekologickou likvidaci použitého oleje a spotřebních dílů
- likvidaci dosloužilých zařízení Schneider Bohemia s ohledem na životní prostředí